

電動ボールネジ駆動方式登場!


既設のマシンに「ちぢみレス機構」をセットするだけで

ちぢみレスEco拡管機[®]




画期的に経済的に大変身!

- 拡管しても材料がちぢまない
- 製品の歩留りが良い
- 利益を生む

ちぢみレス機構

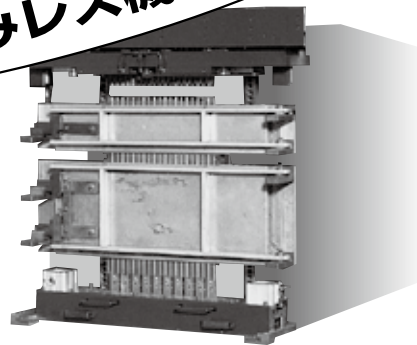

2次・3次の
フレア加工が
同時にできる

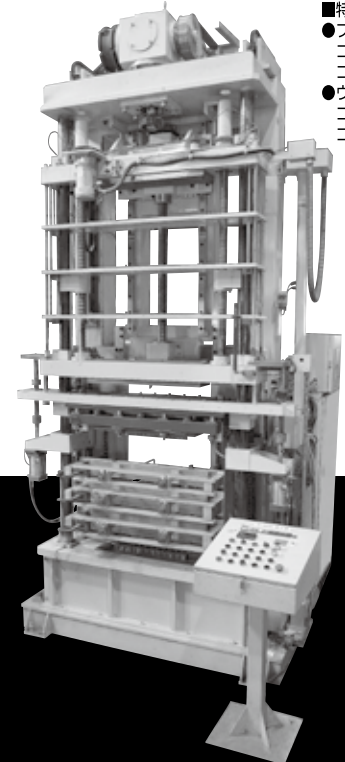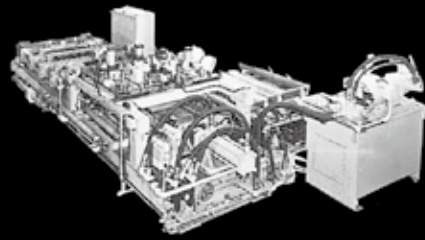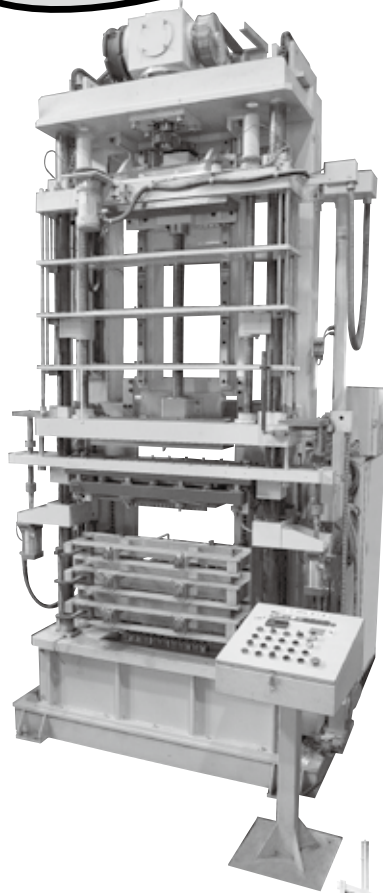

- 特殊仕様
 - フロントローディングタイプ
コイルクランプ装置が前後に移動、コイルのセットは立て置き
 - ウイングローディングタイプ
コイルクランプ装置が90°回転、コイルのセットは横置き

* ご注文に応じて製作いたします。

拡管機もここまで来ました!

京進の新型Eco拡管機^{PAT.}

A・B・C...パターンの切換えはボタン一つですみ、同時拡管OK!
拡管の周辺工程も加えてNCからCNCへさらに進化

省エネ効果40%以上
原材料費の削減
作業環境改善
CO₂の排出削減
そして...利益増へ

- 特徴
 - パターン変更はプリセット方式で
ディジスイッチによるプリセット方式またはマイコン接続によるカード制御方式も可能なため、パターン変更に時間がかかりません。
 - 多品種少量生産で威力を発揮
短時間で人手をかけずにパターン変更をこなすため、多品種・少量生産では大きな威力を発揮し他の追従を許しません。
 - 大きな時間短縮
段変え時間はわずか数分ですみ、すぐに作業に取りかかれます。
 - 電動式により静かで作業環境の大幅改善
 - 作動油が不要で環境にやさしい
 - 取扱いも簡単
パートの女性でも使いこなすことができます。

さらに
ヘヤピン自動挿入機を加えて
省力省人化を実現!

業界初のパイプ径15.88の
マンドレル拡管機(全自動)も完成!

20t / 25t / 30t / 40t

拡管推力	20ton	25ton	30ton	40ton
最大拡管本数	80本	100本	120本	160本
最大コイル寸法	コイル厚み 列数方向	4列	4列	6列
	コイル幅 段数方向	30段	30段	40段
	コイル有効端板間寸法	1,200mm	1,600mm	2,000mm
マシンサイクルタイム at L1000	15sec	15sec	20sec	20sec
電動機出力	18.5kw	22kw	22kw	30kw
段換え時間	5min	5min	5min	5min

- 《 製作品目 》 ● 汎用拡管機 ● 横型プレートフィン拡管機 ● 油圧式コイルベンダー
● 自動スリットライン差し込み機 ● 液圧秒速拡管機 ● 水圧ボール拡管機

京進工業株式会社

本社・工場 〒553-0001 大阪市福島区海老江7-20-7 Tel.(06)6451-0488(代) Fax.(06)6453-2724
京都工場 〒601-8213 京都市南区久世町3-41 Tel.(075)933-6601(代)